




Führungsschiene:
 unter die
 Mallblende
 unter die
 Shopdecke
 (wie dargestellt)

Rasterdecke
 Gipskartondecke
 Holzbalkendecke
 Betondecke
 Trapezblechdecke
 Sonstiges

Gipskartonwand
 Mauerwerk
 Holzständerwand
 Betonwand
 Sonstiges

Tuch:
 silbergrau
 transparent

Anordnung
 der Säule:
 links
 (wie dargestellt)
 rechts

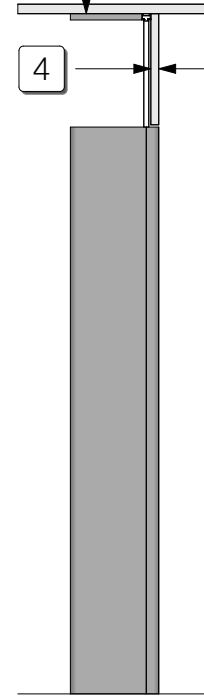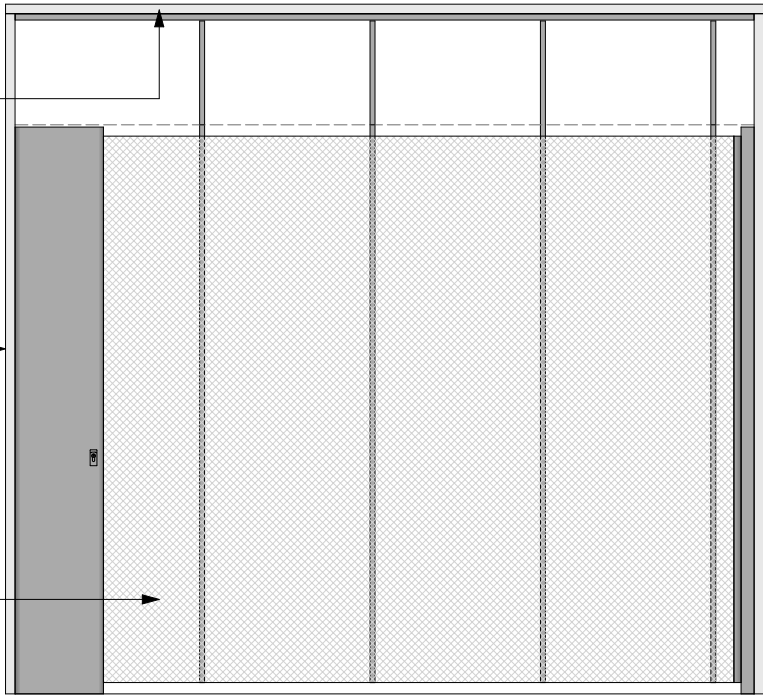

- 1 _____ mm Shopbreite (Maß zwischen den Wänden)
- 2 _____ mm Höhe vom fertigen Fußboden bis
 Unterkante Mallblende (nur falls vorhanden)
- 3 _____ mm Höhe vom fertigen Fußboden bis
 Unterkante der Shopdecke
- 4 _____ mm Stärke der Mallblende (nur falls vorhanden)

